

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK



**HEVES
THERM** 
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ



**HEVES
THERM** 
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ

A tökéletes nyílászárók megalkotásához vezető utunk 2001-ben, a Hevestherm Kft. megalapításával indult. Ez az út soha nem ér véget, hiszen mindig van jobb, újabb, modernebb. Csak akkor maradhatunk az élvonalban, ha évről-évre innovatív megoldásokkal és jövőbe mutató technológiával állunk elő. E filozófiánknak és szakmai tapasztalatainknak köszönhetően a Hevestherm ajtók, ablakok és árnyékolástechnikai rendszerek maximálisan kielégítik ügyfeleink igényeit technológiai és esztétikai szempontból is. Célunk, hogy mindig a legkorszerűbb nyílászárókat kínáljuk, amelyek hosszú évek után is bizonyítják megrendelőinknek, hogy a legjobb döntést hozták, amikor minket választottak.

Mitől vagyunk kiválóak,
és hogyan váltunk a hazai
top márkák egyikévé?

T Ö B B , M I N T



150
ÉRTÉKESÍTŐ
PARTNER
ORSZÁGSZERTE



1,5
MILLIÓ
LEGYÁRTOTT
NYÍLÁSZÁRÓ



20
ÉV
TAPASZTALAT



112
HOZZÁÉRTŐ
MUNKATÁRS



ABLAKOK



TOLÓAJTÓK



ERKÉLYAJTÓK



BEJÁRATI AJTÓK

Életminőség-javulás

A kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonság, a nagy szilárdságú szerkezetek lehetővé teszik, hogy „beengedjük” otthonunkba a természetet és a fényt, azok minden negatív hozadékát kizárva. Így tűnik el a határ – és vele együtt a bezártság érzése – kint és bent között. Mindezek pozitív élettani hatásait felesleges ecsetelni, át kell élni!

Könnyű kezelhetőség és dizájn

A dizájnról hallva mindenki elsősorban a vizuális jegyekre gondol. A jó dizájn több ennél. Kéz a kézben jár az esztétikum és a funkció. A könnyű kezelhetőség sem csupán abban merül ki, hogy egy gyermek is könnyűszerrel mozgathat egy több-száz kilós erkélyajtót, hanem a hibásműködtetés-gátló által nyújtott biztonságról, a lekerékített élek miatti könnyű tisztíthatóságról és az egyszerű karbantartásról is szól. Íves vagy szögletes profil, faerezetű vagy alumínium borítású külső? Tervezőink megálmodták, mérnökeink formába öntötték, önnek csak választania kell.

Hő- és hangszigetelés

Napjaink szigorú építési előírásainak már évekkel ezelőtt is könnyedén megfeleltek termékeink. A hőátbocsátási tényezők rekordkísérleteiről a figyelem a tényleges igényeket kielégítő tervezés és kivitelezés felé fordul. Az urbanizáció kellemetlen velejárója a zaj. A jó hír, hogy nyílászáróink már alapkivitelben is jelentősen csökkentik a terhelést, de speciális – fokozott léghanggátlású – üvegszerkezetek választásával a béke szigetévé változtathatják otthonod.



Biztonság

Egy betörés során nem csak anyagi javainkban esik kár. Senkinek nem kívánjuk azt a lelki traumát amivel egy ilyen cselekmény jár. Nyílászáróink már alapkivitelben rendelkeznek olyan szerelvényekkel, melyek nagymértékben megnehezítik a bűnözők dolgát. További opcionális kiegészítőkkel pedig teljes mértékben felvértezhetjük magunkat a nem-kívánt látogatók ellen.

Fenntarthatóság

Beszállítóink nagy százalékban használnak újrahasznosított műanyagot és megújuló energiát, már az alapanyaggyártás során is. A szerkezetek gyártásánál keletkező hulladék és maguk a nyílászárók is 100%-ban újrahasznosíthatók. Beépítésükkel csökken a környezeti terhelés és az ökológiai lábnyomunk is kisebb lesz.



Ablakok és erkélyajtók

**HEVES
THERM** 
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ





- ▣ Egy- és többszárnyú
- ▣ Fix, bukó, nyíló-bukó nyitásmódokkal
- ▣ Íves, alakos formában is
- ▣ Valódi, vagy üvegközti álosztókkal
- ▣ Két- vagy három rétegű üvegezéssel, mely lehet hanggátló, és/vagy biztonsági
- ▣ Fehér, vagy akár mindkét oldalukon fóliázott megjelenéssel
- ▣ Külső alumínium borítással



OPTIMA⁷⁶

HEVESTHERM



*Alumínium borítás
nélkül, íves, vagy
szögletes kialakítással
is elérhető*

Több mint optimális!

Az OPTIMA 76-tal elérhető* $U_w=0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőszigetelő képesség ritkaság számba megy ebben az árkategóriában! És a szemet gyönyörködtető formáról, valamint az ideális profilvastagságáról még nem is beszéltünk.

*Az alapüvegezéssel (kétrétegű $U_g=1.0$) $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ a szerkezet hőszigetelő értéke

OPTIMA 76 KARÁT HEVESTHERM



*Alumínium borítás csak
szögletes szárnykialakításhoz rendelhető!*



- + 76 mm-es 5 kamrás tok- és szárnykialakítással
- + Íves, vagy szögletes szárnykialakítás
- + Maco osztrák alapbiztonsági vasalat
 - hibásműködtetés-gátlóval – felár nélkül
 - gombafejes záródási ponttal – felár nélkül
 - résszellőző funkcióval – felár nélkül
- + Kettős gumitömítés szürke, színeseknél fekete színben

Rendelhető extrák:

*melegperem, 3 rétegű üveg, kripton gáztöltés,
fokozott betörés elleni védelem,
színfóliázott kivitel mintegy 40 változatban*

*Az adatok 1400×1480 mm-es szerkezetre
kalkuláltak és háromrétegű üvegezésre vonatkoznak,
speciális távtartóval.

Karát kivitel:


- + OPTIMA 76 tulajdonságai
- + alumínium burkolat a külső oldalon
- + szögletes szárnykialakítás
- + a RAL színskála összes színében rendelhető
- + többféle felületi struktúrával rendelhető

0,60 W/m²K
Ug érték

0,91 W/m²K
Uw érték*

Egyensúlyt teremt

A NEW BALANCE 85 KARÁT összhangot teremt a kedvező ár és a megbízható érték között. Masszív, hatkamrás szerkezetén helyet kapott az alumínium borítás is, amely még különlegesebbé teszi megjelenését.

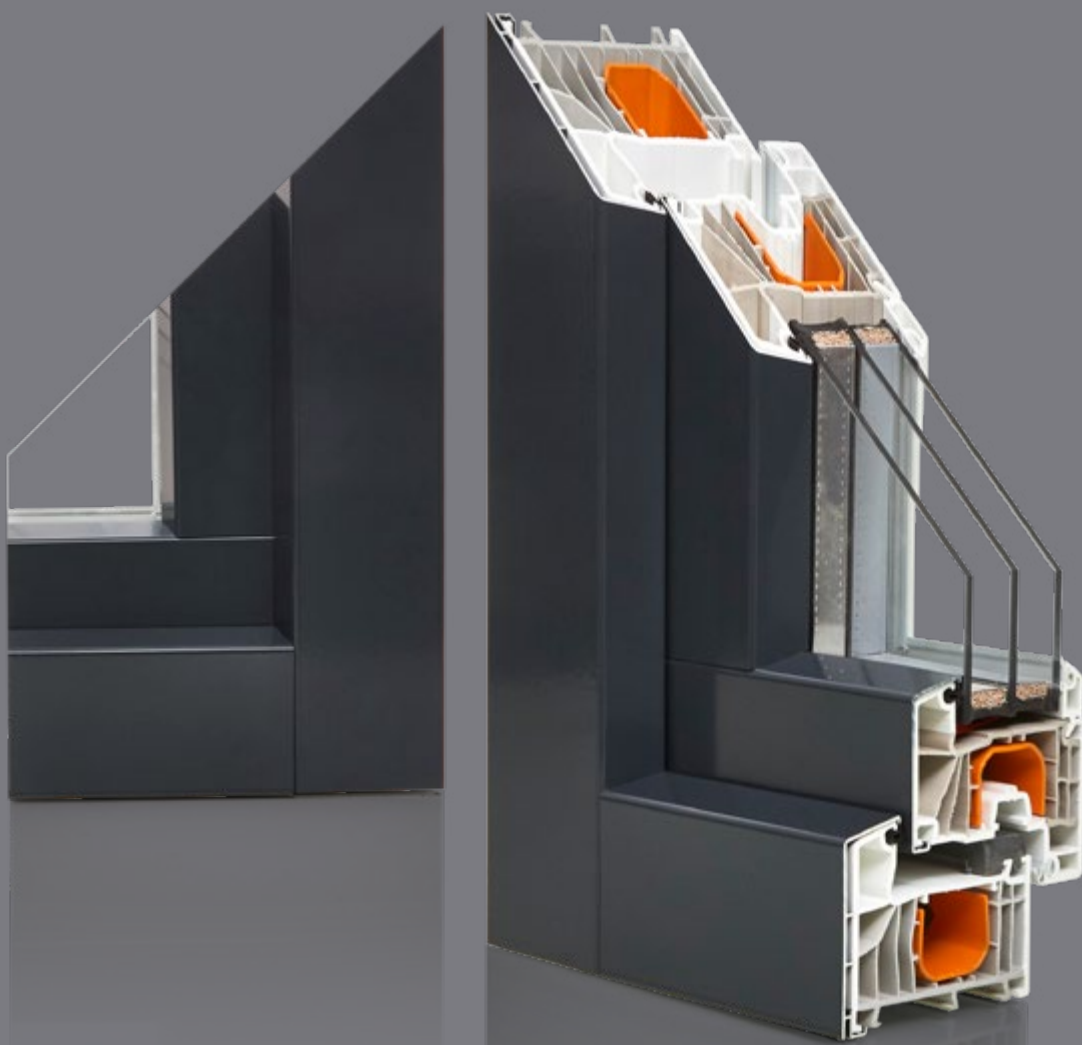

NEW BALANCE ^{85 KARÁT}
HEVESTHERM



Olykor nehéz a döntés...

Felső kategóriás, robusztus kivitel
vagy alsó középkegóriás ár?

Az egyensúlyt a NEW BALANCE
teremti meg, amely kiváló és meg-
bízható minőséget nyújt kedvező
áron.

NEW BALANCE⁸⁵ HEVESTHERM

- + 85 mm-es 6 kamrás tok- és szárnykialakítás
- + Már alapáron 3 rétegű üvegszerkezet
- + Maco osztrák alapbiztonsági vasalat
 - hibásműködtetés-gátlóval – felár nélkül
 - gombafejes záródási ponttal – felár nélkül
 - résszellőző funkcióval – felár nélkül
- + Kettős gumitömítés szürke, színeseknél fekete színben
- + Környezetbarát gyártástechnológia
- + CoolColor® fóliák a nyílászárók színezéséhez, széles szín és mintázat választékkal

Rendelhető extrák:

melegperem, kripton gáztöltés, fokozott betörés elleni védelem, színfóliázott kivitel; CoolColor® fóliák 43 féle szín és struktúra

Karát kivitel:

- + NEW BALANCE 85 tulajdonságai
- + alumínium burkolat a külső oldalon
- + a RAL színskála összes színében rendelhető
- + többféle felületi struktúrával rendelhető

0,50 W/m²K
U_g érték

0,79 W/m²K
U_w érték*

*Az adatok 1400×1480 mm-es szerkezetre kalkuláltak és háromrétegű üvegezésre vonatkoznak, speciális távtartóval.

Mozgatható üvegfalak



**HEVES
THERM** 
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ



- ▣ Két- vagy többszárnyú
- ▣ Toló-bukó, emelő-toló, harmonika, SmartSlide nyitásmódokkal
- ▣ Valódi, vagy üvegközti álosztókkal
- ▣ Két- vagy három rétegű üvegezéssel, mely lehet hanggátló, és/vagy biztonsági
- ▣ Fehér, vagy akár mindkét oldalukon fóliázott megjelenéssel
- ▣ Külső alumínium borítással




A végtelen tér luxusa

Van amikor a méret igenis számít. A mozgatható üvegfalak sokunk által csodált és vágyott alkotóelemei otthonunknak. A nyílászárógyártás csúcsát képviselő termékeinkben összpontosul a sokéves fejlesztőmunka minden egyes vívmánya. Közérzetünkre és életmódjainkra gyakorolt hatása messze felülmúlja az átlagos ablakok és erkélyajtók nyújtotta érzést.

A Hevestherm Optima és a Hevestherm NewBalance termékcsaládokhoz illeszkedő változatai, fóliázott, vagy akár alumínium borítással ellátott változatban is elérhetők.

A részletekért keresse Mozgatható üvegfalak című katalógusunkat!

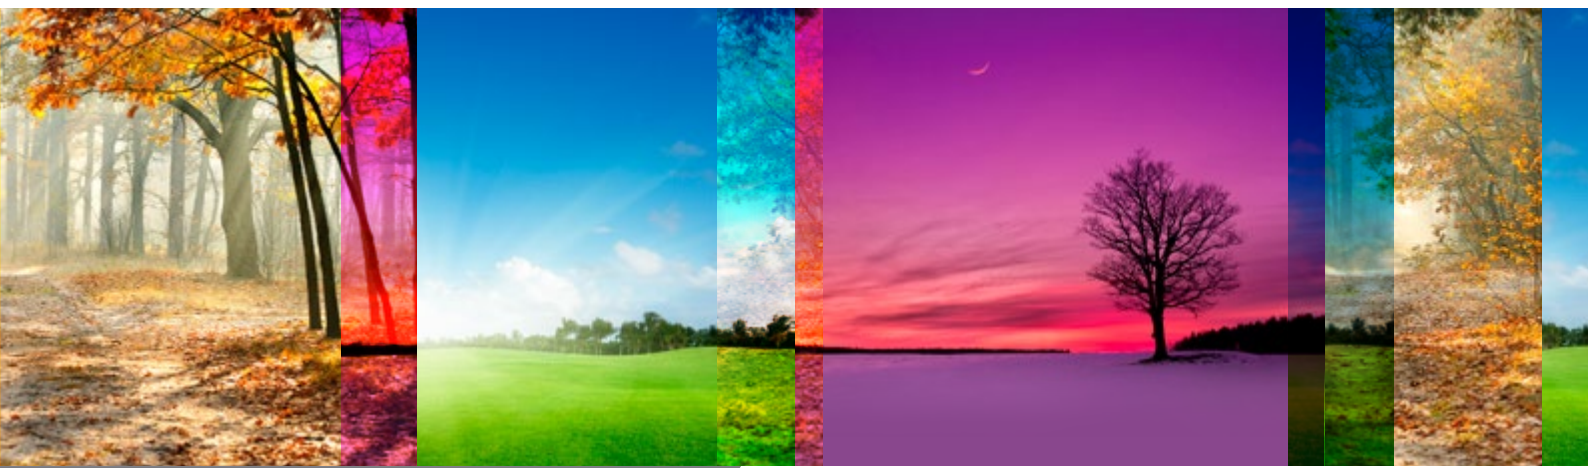

**HEVES
THERM**



MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ



Bejárati ajtók

- ▣ Egy- és kétszárnyú
- ▣ Valódi, vagy üvegközti áosztókkal, oldal- és/vagy felülvilágítókkal
- ▣ Két- vagy háromrétegű üvegezéssel, mely lehet hanggátló, és/vagy biztonsági
- ▣ Többféle rajzolatú műanyag, üveg, vagy alumínium betéttel, vagy ezek kombinációjával
- ▣ Fehér, vagy akár mindkét oldalukon fóliázott megjelenéssel
- ▣ Külső alumínium borítással




Esztétikus design, megnyugtató biztonság

Bejárati ajtóink gyártása során a nyílászáróinkra jellemző pozitív tulajdonságok mellett nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra. Egy és kétszárnyú kivitelben, széles színválasztékkal – klasszikus és modern stílusú formákkal – minden ízlésvilág számára teljes szabadságot garantálnak.



0,60 $\text{W/m}^2\text{K}$
Ug érték

1,00 $\text{W/m}^2\text{K}$
Uw érték*

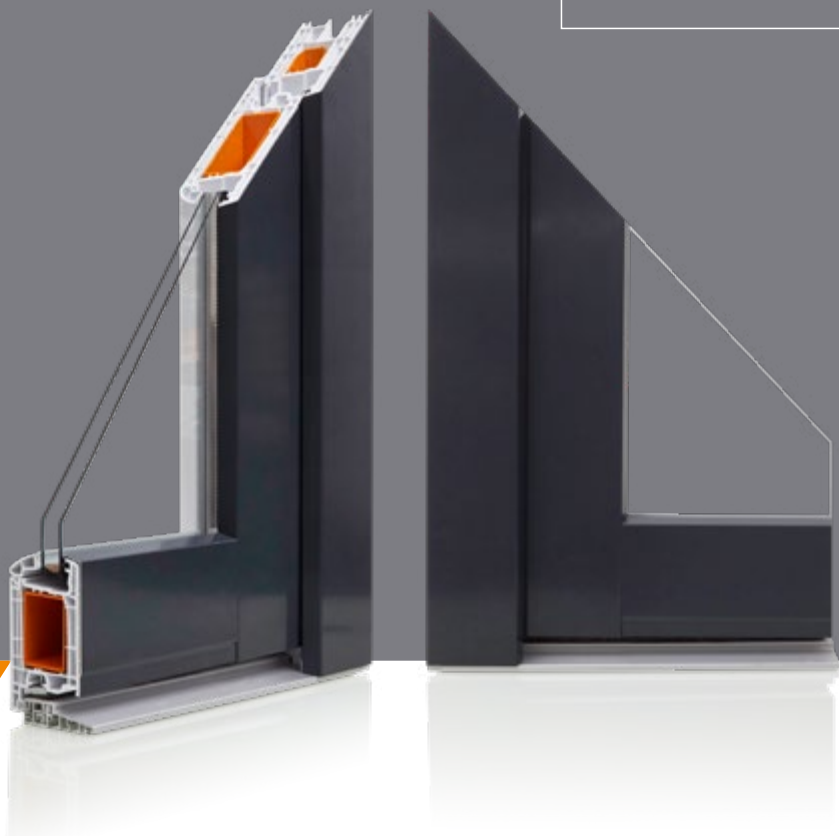

- + 76 mm beépítési mélységű tok és szárny
- + 3 db leemelés biztos, erősített, 3 irányban állítható pánt
- + Magas stabilitást garantáló időtálló tűzihorganyzott acél merevítés
- + 4 db sarokmerevítés a szárnyban
- + Fehér szerkezeteknél szürke, színes szerkezeteknél fekete gumitömítés
- + Valódi hőhidmentes alumínium küszöb
- + Alapkivitelben ötpontos zár a magas biztonságért

Karát kivitel:

- + OPTIMA 76 tulajdonságai
- + alumínium burkolat a külső oldalon
- + a RAL színskála összes színében rendelhető
- + többféle felületi struktúrával rendelhető

Rendelhető extrák:

- + Igény szerint magasabb biztonsági fokozat (vasalat, csapos rúdzár, pótcilinder, fúrásbiztos cylinder, acélmerevítéses panel, biztonsági üveg)
- + 40 mm-es panel, ill. háromrétegű üveg beépíthetősége

NEW BALANCE⁸⁵ KARÁT

HEVESTHERM



A modern otthonokra tervezett NEW BALANCE 85 termékcsalád bejárati ajtaja mindent tud, ami egy kertvárosi otthon esetében elvárás lehet. A modern és klasszikus rajzolatú kialakítás, a határtalan színválasztás lehetősége garantálja, hogy megtalálod az otthonodhoz illő bejárati ajtót.

0,50 W/m²K
U_g érték

0,88 W/m²K
U_w érték*

*1100 x 2200 mm-es mélyen üvegezett
kivitelben, speciális távtartóval



Kertvárosi otthonok ideális nyílászárója

- + 85 mm-es beépítési mélység
- + 6 kamrás profil kialakítás
- + leemelésbiztos Roto 3D pántok
- + tűzihorganyzott acélmerevítés
- + extra sarokmerevítés a szárnyakban
- + fehér szerkezeteknél szürke, színes szerkezeteknél fekete gumitömítés
- + valódi hőhidmentes alumíniumküszöb
- + ötponton záródó biztonsági rúd zár

Karát kivitel:

- + NEW BALANCE 85 tulajdonságai

- + alumínium burkolat a külső oldalon
- + a RAL színskála összes színében rendelhető
- + többféle felületi struktúrával rendelhető

Rendelhető extrák:

- + Igény szerint magasabb biztonsági fokozat (vasalat, csapos rúd zár, pótcilinder, fúrásbiztos cilinder, acélmerevítéses panel, biztonsági üveg)
- + 48 mm-es panel, ill. háromrétegű üveg beépíthetősége



Színek és textúrák*


Az alap kivitelben fehér nyílászárók színezéséhez, fokozottan karc- és UV-álló fóliákat használunk. Vásárlóink a többféle famintázaton kívül további színekkel tehetik egyénivé a profilok külső és/vagy belső oldalát. A RAL skála összes színében színezhető alumínium borítás pedig a legmagasabb igényeket elégíti ki, fényes, selyemfényű, vagy matt, finomszemcsés felületkezeléssel.



*A feltüntetett színek csak az opciók sokféleségét szimbolizálják és a nyomdai technológia korlátai között mozognak. A teljes, vagy egy konkrét nyílászáróhoz elérhető választékot partnereinknél tekintheted meg.



3360 HEVES, EGRI ÚT 18. • TELEFON: +36 20 318 4629 • E-MAIL: INFO@HEVESTHERM.HU • WWW.HEVESTHERM.HU



AZ ÖN HIVATALOS
HEVESTHERM PARTNERE